

面ファスナー糊はがし手引き

積水ナノコートテクノロジー(株)

1 準備するもの

ヘラ
家具用合成洗剤
強力粘着剤はがし
布きれ(拭き取り用)

交換時、熱中症にご注意を！
朝か夕方の方の作業が良いと思います。

ヘラでケガをさせませんように！



2 方法



①面ファスナー



②糊残り(ベトベト)



③ヘラで一度欠き取る
少し暖かい時、糊が柔らかくな
り取れやすいです

ヘラを強くこするとガラスが傷つく恐れがあります。
まっすぐゆっくり動かしてください




④家具用合成洗剤を掛ける



⑤ヘラで残った糊を
こすり落とす



⑥布きれで残った糊を拭き取る
家具用合成洗剤 で少し濡れている
間にこすると取り易い感じです

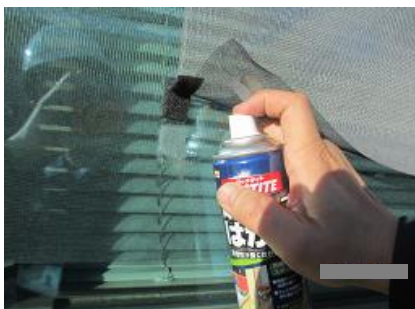

ドライヤーでヤケドをさせませんように！

※家具用合成洗剤でも取れない時
ドライヤーで温めるか、最小限
の強力粘着剤はがしを使う。
(糊が溶けます)

以上